

# Iwatani

煙感知式

## 住宅用火災警報器

# 「モクモク警部」で 家族を守る。

住宅火災による犠牲者の6割以上が「逃げ遅れ」、  
4割以上が「寝ている間」に死亡しています。  
こうした被害を無くすため、消防法が改正され、  
一般住宅への火災警報器設置が義務化となりました。  
家族や財産を守るために、住宅用火災警報器の  
「早期設置」をおすすめします。

※新築住宅は、2006年6月1日から。

※既存住宅については、市町村により異なりますが、  
2011年5月31日までに設置が義務付けられています。  
詳しくは、所轄の消防署でご確認ください。

### ●火事をすばやく見つける「煙感知」タイプ

台所など日常煙が発生する場所への設置には「熱感知」  
タイプの「トリプル警部」が適しています。

### ●わかりやすい「音声警報」で火事をお知らせ

「ウーウー カンカンカン 火事です 火事です」

### ●配線のいらない電池式（リチウム電池）

5年間電池交換不要です。

安全と品質確保のため5年での交換をお勧めします。

### ●メーカー保障5年間

### ●日本消防検定協会鑑定品「NSマーク」付き

### ●ボタンを押すだけで機器の状態を確認

毎月の点検や、誤作動による警報音一時停止。または、「電池切れ」「有効期限切れ」「故障」などの必要なメンテナ  
ンスは「ランプと音声」でお知らせします。

### ●無線機（別売）を取り付けて他の部屋と連動






無線機（別売）


SA-156Ec

# 「モクモク警部」は壁面と天井面にも取付け可能となりました

## ■壁面への取付け



## ■天井面への取付け

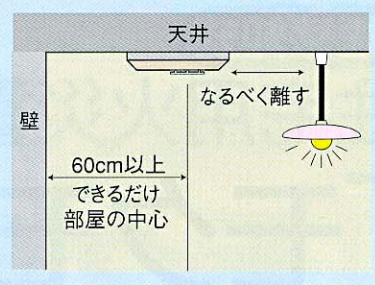

## 火災警報器用連動無線ユニット

3つのポイント

- 配線工事が不要で取付けが簡単
- 無線機同士の連続設定がスイッチひとつで可能
- 最大32台までの連動システムの構築



## 仕様

型式名	SA-156Ec
種別	光電式住宅用防災警報器
鑑定型式番号	鑑住第18-28号
感知方法	煙感知方式(光電式2種)
定格	DC3V、300mA
電源	リチウム電池
交換期限	5年間
試験機能	自動試験機能
音量	1mの距離にて70dB(A)以上
外形寸法	H129×W80×D33(mm)
質量	約130g(電池含む)
火災連動入出力	接点容量 DC30V 100mA
使用温度範囲	0℃～+40℃(結露しないこと)
復旧	自己復旧方式

型式名	無線ユニット(親子セット) CMS-02	
	親機 CM-102	子機 CM-201
種別	火災警報器用連動無線ユニット	
TELEC認証番号	001AZAA1012	001AZAA1013
異常お知らせ方式(機器異常検出時)	ランプ(1灯式・緑)	
	ブザー有	ブザー無
無線チャンネル	426MHz帯	
無線通信距離※1	見通し100m程度	
使用温度範囲	0℃～+40℃(結露しないこと)	
	リチウム電池 DC3V(交換不可)	
電源	2本	1本
電池期待寿命※2	10年(通常使用状態)	
外形寸法	H100×W52×D22(mm)	
質量	約90g(電池含む)	約70g(電池含む)

※1:使用環境により、距離が短くなる場合があります。

※2:使用環境により寿命が短くなる場合があります。

■お問い合わせは……

# Iwatani

岩谷産業株式会社

供給保安システム部

東京本社〒105-8458 東京都港区西新橋3-21-8 TEL(03)5405-5753

SA156Ec-RT  
07.10.IP.Z.SOE.50000